


Dwarsdoorsnede Stalen vouwdeur



Mogelijke beglazing: Acrylaat, VSG-glas, ESG-glas, draadglas, enke- of dubbelwandig

De bevestiging met de onderconstructie wordt gemaakt door las- of boutmontage in het bovenbak-en zijdelingse steun-bereik.

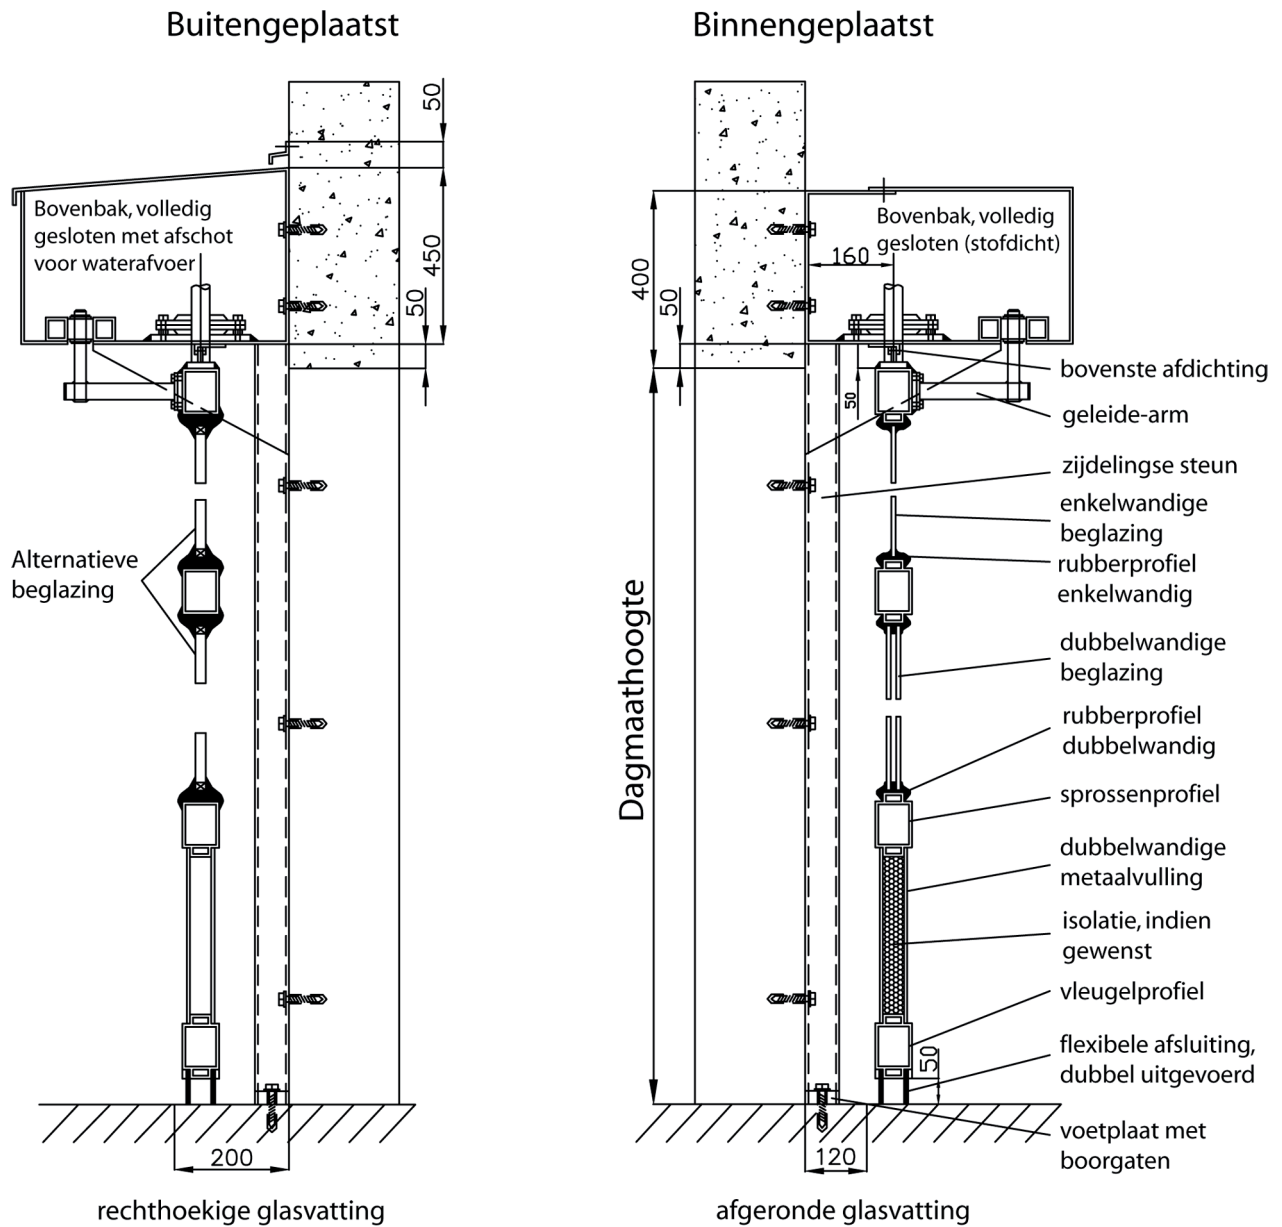

Kemko Doetinchem B.V.
Postbus 655
7000 AR Doetinchem

E-mail : info@kemko.nl
Tel. 0314-378777
Fax. 0314-362224